

## Description Produit

### CARACTÉRISTIQUES

Couverture de sécurité manuelle 4 saisons pour piscine

Norme de sécurité : AFNOR NF P 90-308 décembre 2013

Dimensions Min C500M : Largeur minimum de 2 mètres  
Longueur minimum de 2 mètres

Dimensions Max C500M : Largeur maximum de 6 mètres  
Longueur maximum de 16 mètres

Temps d'ouverture : ± 3 mètres/minute

Temps de fermeture : ± 3 mètres/minute



Manœuvrable par une seule personne par clé à cliquet (Racagnac) à placer sur le tambour d'entraînement pour ouvrir et pour fermer.



Membrane : Textile Précontraint Serge Ferrari (PVC armé)  
Courroie : Polyuréthane avec câbles en inox  
Mécanique : l'ensemble des parties métalliques participant à la sécurité est en inox 316.  
Rails : Aluminium 6005 T6 anodisé.

### COULEURS DE MEMBRANES DISPONIBLES

Gris	Vert	Bleu Roi	Bleu Caraïbes	Beige	Noir
RAL 7037	RAL 6026	RAL 5013	RAL 5015	RAL 1015	RAL 9005


### HABILAGE EN STANDARD

Caissons latéraux en inox 316 brossé.

### MESURES C500M (en mm)




Technologie protégée par plusieurs brevets


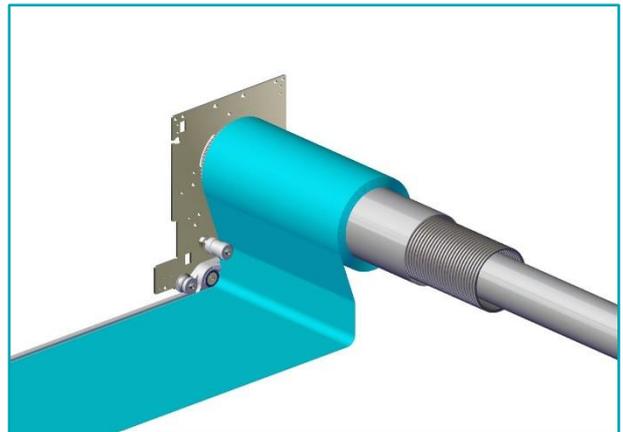


Technologie de verrouillage latérale brevetée

Clé à cliquet (Racagnac)

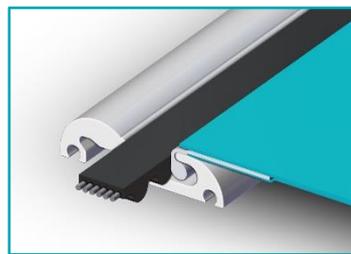

Dimension du mini rail

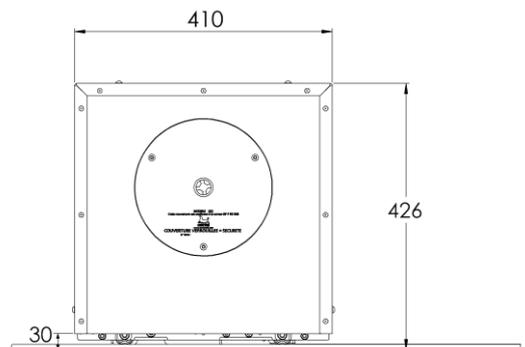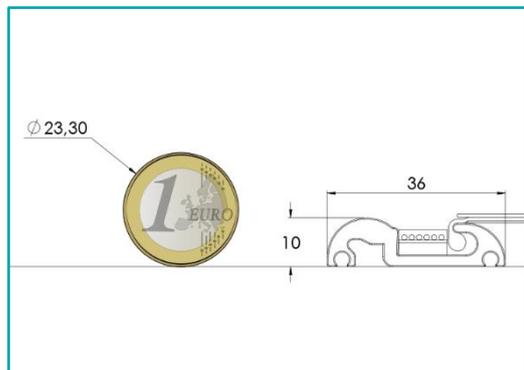

Document soumis aux Conditions Générales de Vente, disponibles sur demande.

[WWW.COVERSEAL.COM](http://WWW.COVERSEAL.COM)

BECOFLEX SA Parc Industriel 17 B-1440 Wauthier-Braine Belgique [info@coverseal.com](mailto:info@coverseal.com)

