

Description Produit

CARACTÉRISTIQUES

Couverture de sécurité 4 saisons pour piscine

Norme de sécurité: AFNOR NF P 90-308 décembre 2013

Dimensions Min C900: Largeur minimum de 2,5 mètres
Longueur minimum de 2 mètres

Dimensions Max C900: Largeur maximum de 12 mètres
Longueur maximum de 16 à 28 mètres (en fonction de la largeur de la couverture)

Vitesse d'ouverture: ± 60 sec pour une longueur de 11 mètres

Vitesse de fermeture: ± 60 sec pour une longueur de 11 mètres



Manœuvrable électriquement par une seule personne au moyen d'une commande à distance à clé avec contact maintenu pour l'ouverture et la fermeture de la couverture.



Manœuvrable manuellement par clé à cliquet (Racagnac) uniquement en cas de panne électrique.



2 Batteries de 12V 5Ah branchées en série pour alimenter 1 carte électronique.



Les Batteries 24V à pleine charge, permettent ± 10 ouvertures/fermetures pour une couverture de 13 mètres de longueur.




La recharge des batteries s'effectue par 2 panneaux photovoltaïques 12V/12W/0.78 Ah branchés en série (sauf piscine intérieure = par secteur)




Membrane: Textile Précontraint Serge Ferrari (PVC armé)
Courroie: Polyuréthane avec câbles en inox
Mécanique: l'ensemble des parties métalliques participant à la sécurité est en inox 316.
Rails: Aluminium 6005 T6 anodisé.

Technologie protégée par plusieurs brevets

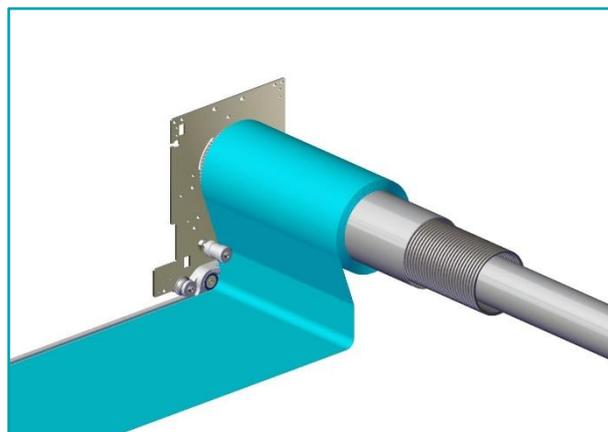

Technologie de verrouillage latéral brevetée

Commande à distance à clé



COULEURS DE MEMBRANES DISPONIBLES

Gris Vert Bleu Roi Bleu Caraïbes Beige Noir






RAL 7037 RAL 6026 RAL 5013 RAL 5015 RAL 1015 RAL 9005

HABILAGE EN STANDARD

Habillage en acier galvanisé thermo laqué avec finition époxy.
Peinture de couleur RAL au choix, excepté le fluo.

MESURES C900 HABILAGE PEINT (en mm)

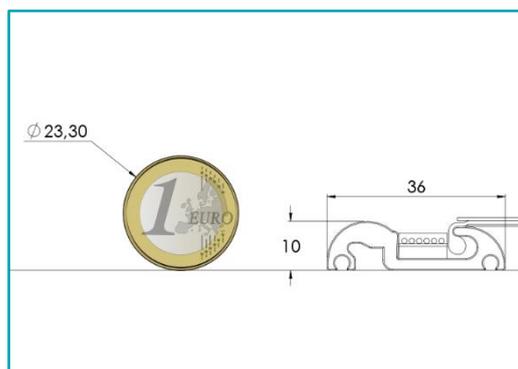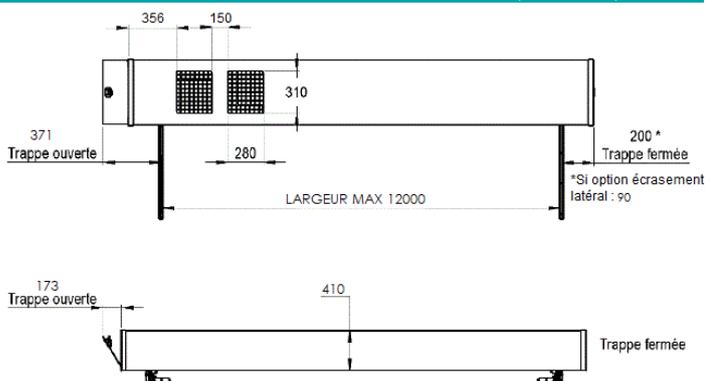

Document soumis aux Conditions Générales de Vente, disponibles sur demande.

WWW.COVERSEAL.COM

BECOFLEX SA 8, Route du Grand Peuplier - 7110 Strépy-Bracquegnies Belgique info@coverseal.com

