FICHE TECHNIQUE – COVERSEAL MODÈLE 102 – TYPE C850

v 1.0 – 2019

Description Produit

CARACTÉRISTQUES

Couverture de sécurité 4 saisons pour piscine

Norme de sécurité :	AFNOR NF P 90-308 décembre 2013
Dimensions Min C850 :	Largeur minimum de 2,5 mètres Longueur minimum de 2 mètres
Dimensions Max C850 :	Largeur maximum de 8,5 mètres Longueur maximum de 17 à 24 mètres (en fonction de la largeur de la couverture)
Vitesse d'ouverture : Vitesse de fermeture :	± 60 sec pour une longueur de 13 mètres ± 60 sec pour une longueur de 13 mètres

Manœuvrable électriquement par une seule personne au moyen d'une commande à câble spiralé à 3 boutons ou d'un boitier sans-fil à clé avec contact maintenu pour l'ouverture et la fermeture de la couverture.

Manœuvrable manuellement par clé à cliquet (Racagnac) uniquement en cas de panne électrique.

2 Batteries de 12V 5Ah branchées en série pour alimenter un moteur géré par 2 cartes électroniques.

Les Batteries 24V à pleine charge, permettent ± 10 ouvertures/fermetures pour une couverture de 13 mètres de longueur.

La recharge des batteries s'effectue par 2 panneaux photovoltaïques 12V/12W/0.78 Ah branchés en série (sauf piscine intérieure = par secteur)

Membrane : Textile Précontraint Serge Ferrari (PVC armé)
Courroie : Polyuréthane avec câbles en inox
Mécanique : l'ensemble des parties métalliques participant à la sécurité est en inox 316.
Rails : Aluminium 6005 T6 anodisé.

4 Vérins électriques permettant de soulever l'habillage.

COULEURS DE MEMBRANES DISPONIBLES

Gris	Vert	Bleu Roi	Bleu Caraïbes	Beige	Noir
RAL 7037	RAL 6026	RAL 5013	RAL 5015	RAL 1015	RAL 9005

HABILLAGE EN STANDARD

Habillage en acier galvanisé thermo laqué avec finition époxy.
Peinture de couleur RAL au choix, excepté le fluo.

MESURES C850 HABILLAGE PEINT (en mm)

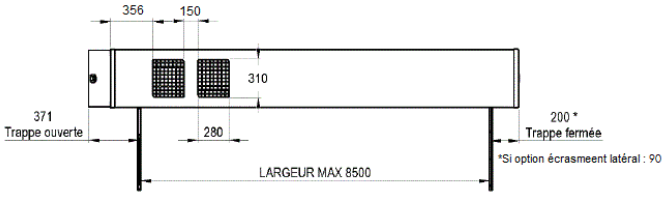



En position ouverte ou fermée
Surface plane obligatoire





En mouvement

Technologie protégée par plusieurs brevets

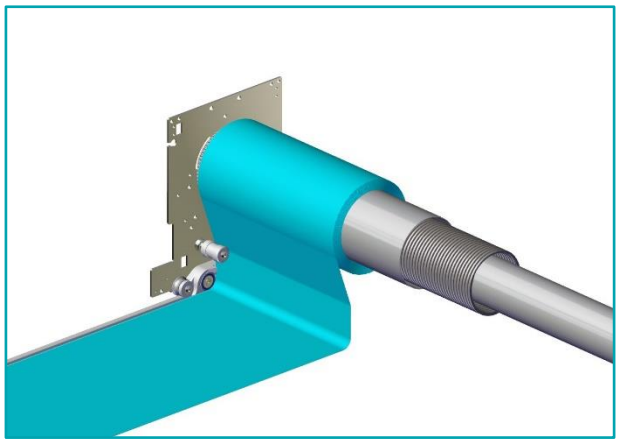

Technologie de verrouillage latéral brevetée

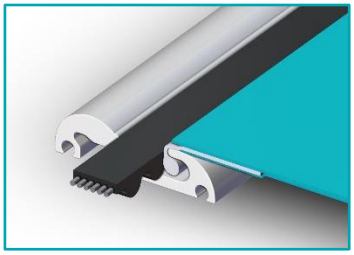

Commande à distance à clé

Dimension du mini rail

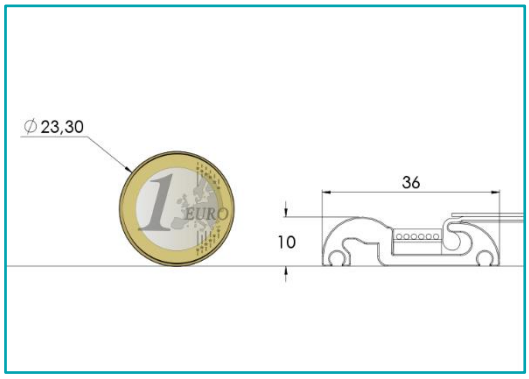

Document soumis aux Conditions Générales de Vente, disponibles sur demande.

WWW.COVERSEAL.COM
BECOFLEX SA Parc Industriel 17 B-1440 Wauthier-Braine Belgique info@coverseal.com